

Kit de medición de conductividad de mesa APERA EC700



*Imagen referencial

Laboratorio



- Equipado con un electrodo de combinación (230IT-F), compensación automática de temperatura, mide conductividad y temperatura al mismo tiempo.
- Incluye un sostenedor portátil de electrodo y soluciones estándar premezcladas.
- Electrodo durables de pH y conductividad de alta calidad, que proveen alta precisión en un amplio rango de medición.
- Avanzada tecnología de procesamiento digital que mejora el tiempo de respuesta y la precisión de las mediciones.
- Resistencia a salpicaduras y polvo IP54.

Características

Modo de calibración automática multi-punto con reconocimiento automático de amortiguadores, guía de calibración y verificación automática ●

Compensación automática de temperatura ●




● 50 grupos de almacenamiento de datos

● Modos de medición Máx/Mín, mostrando alternativamente mediciones para máximos y mínimos

● **Especificaciones técnicas:**

Parámetro			
Conductividad	Rango de Medición	Conductividad:	(0.00 ~ 19.99) $\mu\text{S/cm}$
		0 ~ 200.0 mS/cm ,	(20.0 ~ 199.9) $\mu\text{S/cm}$
		Incluye:	(200 ~ 1999) $\mu\text{S/cm}$
			(2.00 ~ 19.99) mS/cm
			(20.0 ~ 199.9) mS/cm
	Resolución	0.1/1 $\mu\text{S/cm}$; 0.01/0.1 mS/cm	
	Precisión	$\pm 1\%$ F.S ± 1 dígito	
	Compensación de temperatura	0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) Automática o Manual	
	Temperatura base	25°C (77°F)	
	Coeficiente del electrodo	0.00 ~ 9.99%/°C, por defecto: 2.00%/°C	
	Constante del electrodo	0.1/10 cm^{-1}	
	Calibración	1 a 4 puntos de calibración automática	
Temperatura	Rango de Medición	0 ~ 100.0°C (32.0 ~ 212 °F)	
	Resolución	0.1°C; 0.1/1°F	
	Precisión	$\pm 0.5^\circ\text{C}$ ± 1 dígito	
	Almacenamiento de datos	50 grupos	
	Contenido de almacenamiento	Numeración, medidas, unidad, temperatura y estado de compensación de temperatura	
Otros	Fuente de energía	9V DC / 300mA	
	Calificación IP	Resistencia a salpicaduras y polvo IP54	
	Dimensiones y peso	240×235×103 mm / 1kg	

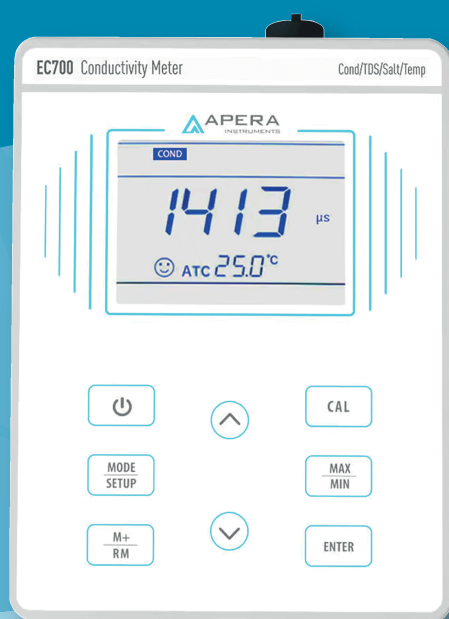

Garantía:
1 año

a partir de la fecha de emisión de la factura.



País de origen:
China

Valiometro

*Imagen referencial