

Laboratorio



Termómetro digital min/max DELTATRAK 11047



*Imagen referencial

Características

Intervalo de Temperatura
-58°F a 392°F (-50°C a 200°C) ●

Sensor Thermistor ●

● Actualización de Lectura de la
Pantalla 1 segundo

● Grado Impermeable IP67

El termómetro digital Lollipop Min/Max es un termómetro resistente al agua con una aguja de punta afilada de 8 pulgadas. Con un intervalo de temperatura de -58 °F a 392 °F (-50 °C a 200 °C), ideal para la medición de líquidos con temperaturas muy altas, como los aceites. El termómetro cuenta con una memoria de lectura Min/Max que registra continuamente la unidad de las temperaturas mínimas y máximas que el termómetro se apaga o reinicia.


El instrumento cuenta con una escala seleccionable de °C/°F, además tiene una punta afilada de 200mm (~8 pulg). Utiliza una memoria de lectura de Min/Max. Incluye un certificado de calibración NIST – Modelo 11048. La herramienta tiene una cubierta protectora con clip de bolsillo al reverso y funda resistente al agua, completamente sumergible, contando con un registro continuo min/max de temperatura hasta que el usuario lo apague para restablece.

Aplicaciones: Establecimientos de Alimentos, Centros de Distribución, Almacenamiento en Frío, Instalaciones de Procesamiento.



● Especificaciones técnicas:

Precisión	±1°F (-4°F a 302°F), ±0.5°C (-20°C a 150°C) o el que sea mayor a ±1%
Resolución de la pantalla	0.1°F en medio de -20°F a 200°F (°C ó °F) de otra manera 1°F
Tamaño de la Ventana	77 pulg W x .37 pulg H (19.5 mm W x 9.5 mm H)
Batería	Button Cell Alkaline
Funda	Polycarbonato y plástico ABS
Dimensiones	Aguja Acero inoxidable, 14 pulg.(Dia.) x 7.87 pulg. (L) (3.5 mm x 200 mm)
Peso	1.25 oz. (35.4 gm)
Calibración	Trazable a NIST por lote. Resistencia de calibración ajustable debajo del tornillo en la parte posterior
Certificación	CE Mark, RoHS

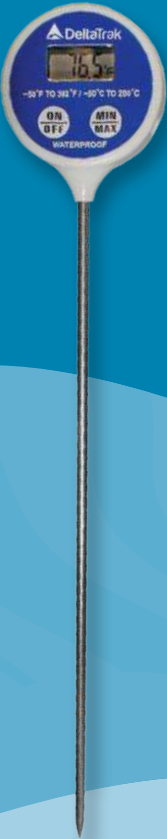

*Imagen referencial

Garantía:
1 año

a partir de la fecha de emision de la factura.

País de origen:
China

Valiometro